

REQUERENTE	CLUBE DE TENIS E PADEL DE PORTIMÃO - CTPP	
OBRA	Cobertura Autoportante e Estrutura	
LOCAL DA OBRA	Portimão	
DATA	1 de fevereiro de 2024	
AO CUIDADO DE	Sr. Professor Plinio	
CONTACTO	plinioferrao@gmail.com	963 070 716
MORADA	Portimão	
COMERCIAL	Eng.º Carlos Laranjeira	
CONTACTO	unitelha@unitelha.com	96 50 40 723



N.º DE PROPOSTA:
017/24_EL

REVISÃO:
1

1. COBERTURA METÁLICA AUTOPORTANTE de aço qualidade S220G

1.1. Arco Simples UNTA 900

Fornecimento e montagem de cobertura autoportante em perfil ARCO UNTA 900, sistema "UNITELHA", de aço laminado a frio por imersão a quente em dupla face (40 µm correspondentes a 275 gr/m²) com acabamento de proteção pré-lacado, RAL a definir, à base de resinas epóxicas endurecidas com 25/7 µm, incluindo tirantes, contraventamentos e todos os acessórios de interligação e trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

22,00 m x 28,00 m

Área total:

1.1.1. Telha Metálica Autoportante UNTA ARCO 900

616,00 m²

2. ESTRUTURA METÁLICA

2.1. Sapatas Metálicas c/ chumbadouros (.625x.625);	8 un.
2.2. Pilares Metálicos HEA, c/ 9,00 mts, p/cobertura;	8 un.
2.3. Vigas Metálicas Trelçadas em Consola (28,00x2);	56,00 ml
2.4. Caleiras Metálicas em chapa de aço lacado.	56,00 ml

TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA

106.300,00 €

IVA Autoliquidação

São: Cento e Seis Mil e Trezentos Euros.

3. REVESTIMENTO LATERAL UNTP 1100/30 C/ ESTRUTURA METÁLICA - Junto ao Estádio do Portimonense

3.1. Revestimento Metálico em chapa de aço lacado branco, UNTP 1100/30, incluindo estrutura metálica e todos os acessórios necessários à sua fixação, c/ h= 5,00 ml.	131,12 m ²
3.2. Viga Metálica Trelça c/ 22,00 ml;	2 un.
3.3. Prumos Metálicos IPE na vertical;	24,80 ml
3.4. Rufos Metálicos.	55,00 ml

TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA

19.800,00 €

IVA Autoliquidação

São: Dezanove Mil e Oitocentos Euros

4. COBERTURA METÁLICA AUTOPORTANTE de aço qualidade S220G ENTRE A COBERTURA EXISTENTE E A COBERTURA NOVA

4.1. Arco Simples UNTA 900

Fornecimento e montagem de cobertura autoportante em perfil ARCO UNTA 900, sistema "UNITELHA", de aço laminado a frio por imersão a quente em dupla face (40 µm correspondentes a 275 gr/m²) com acabamento de proteção pré-lacado, RAL a definir, à base de resinas epóxicas endurecidas com 25/7 µm, incluindo tirantes, contraventamentos e todos os acessórios de interligação e trabalhos complementares para a sua perfeita execução.

Área total:

4.1.1. Telha Metálica Autoportante UNTA ARCO 900

107,30 m²

5. ESTRUTURA METÁLICA

5.1.	Estrutura Metálica de suporte da telha com viga metálica fixada em vigas treliças existentes (28,00x2).	56,00 ml
5.2.	Caleiras Metálicas em chapa de aço lacado.	56,00 ml
5.3.	UNTP 1100/30, incluindo estrutura metálica e todos os acessórios necessários à sua fixação, c/ h= 1,00 ml.	131,12 m2

TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA

13.600,00 €

IVA Autoliquidação

São: Treze Mil e Seiscentos Euros.

Notas: Grua telescópica por conta do cliente.

Todos os elementos não descritos encontram-se excluídos desta proposta.

Todos os trabalhos de construção civil ficarão a cargo do dono de obra.

Os preços apresentados são válidos para trabalhos contínuos, sem paragens intercalares.

TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO

Limpeza de superfícies, uma demão de primário à base de cromato de zinco.



UNITELHA
Lda.
Cont. N.º 502 680 830
Rua Principal, N.º 327 - Outeiro da Fonte
2425-393 OURENSE (PT) - P.SAL
(O proponente)

(O aceitante)

NOTAS:

- a) Neste preço não estão incluídos quaisquer trabalhos de construção civil, bem com quaisquer projetos e documentos não afetos à n/ especialidade. Aquando da adjudicação serão fornecidos pelos nossos serviços técnicos pormenores para a s/ execução;
- b) Para a montagem terá que haver no local da obra instalação elétrica, tomadas monofásica/trifásica;
- c) O valor desta carta proposta poderá ser alterado de acordo com eventuais aumentos em matérias-primas e mão-de-obra que ocorram, entretanto;
- d) Para que a proposta se mantenha válida e sem faturação adicional as medidas em obra deverão corresponder às inicialmente fornecidas;
- e) O orçamento apenas contempla o que o mesmo menciona.

FORO: É estipulado o foro da Comarca de Leiria, para as questões emergentes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro.

VALIDADE: 7 dias da data desta carta proposta - Condicionada pela a alínea c)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 35% na adjudicação;
- 55% c/ a chegada do material;
- 10% c/ a conclusão dos trabalhos.

Forma de Pagamento:

- Transferência Bancária

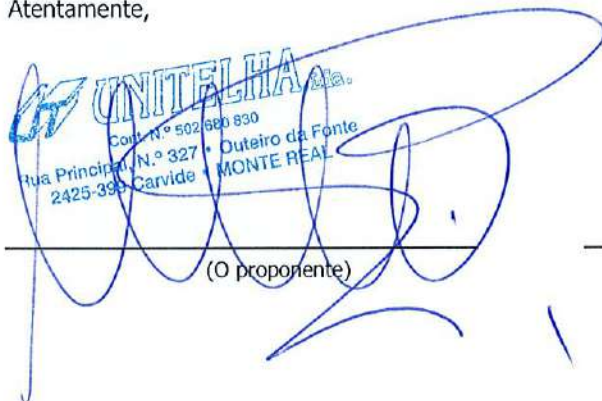
Dados Bancários: CCAM de Monte Real

IBAN PT50 5180 0002 0000 0213 0395 7

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: A COMBINAR

Caso esta n/ proposta venha a merecer a aprovação de V. Exas, rogamos o favor de nos devolverem depois de carimbado e assinado o duplicado da mesma, sem que não poderá iniciar-se o fornecimento. Aguardamos as V/ prezadas notícias, somos com estima e consideração.

De V. Exas
Atentamente,


(O proponente)

(O aceitante)